

HD78 GT

5.5 Ton.

4 AÑOS
SIN LÍMITE
DE KIÓMETROS



MOTOR
3.907 cc



138 HP
TORQUE 372 NM



TECNOLOGÍA



TURBO
INTERCOOLER



INCLUIDO

#HyundaiEsMejor

Compañero en cada camino.

www.hyundaicamiones.com.ec

Síguenos




 **HYUNDAI**
CAMIONES & BUSES

HD78GT- 5.5 Ton.

HYUNDAI MIGHTY Series

MODELO	HD78 GT
CATEGORÍA	CARGA PESADA
CARROCERÍA DE FÁBRICA	CHASIS CABINADO
TRACCIÓN	4X2
HOMOLOGACIÓN	CARGA LIVIANA Y PESADA
MOTOR	
Referencia	D4CC-CRDI
Cilindraje	2.891 c.c.
Potencia	160 HP @ 3.000 r.p.m.
Torque	400NM @ 1.250 r.p.m.
No. de cilindros	4 en línea
No. de válvulas	8
Diámetro por carrera (Mm)	104 x 115
Relación de compresión	17,5:1
Aspiración	Turbo Intercooler
Nivel de emisiones	EURO III
TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	Hyundai /M035S5
Tipo	Manual
Número de marchas	5 + Reversa
Embrague	Monodisco seco, de accionamiento hidráulico
SISTEMA DE COMBUSTIBLE MOTOR	
Tipo de combustible	Diesel
Bomba	En línea
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	filtro de combustible con trampa de agua
Capacidad tanque de combustible	26 gal/100 litros
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	
Presurizado con termostato, bomba centrífuga, radiador con tapa de presión y tanque de recuperación.	
Ventilador	Tipo embrague
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	
Tipo	Lubricación con bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
DIMENSIONES	
Longitud total	6,900 mm
Ancho total	2,025 mm
Alto total	2,360 mm
Distancia entre ejes	3,850 mm
Voladizo delantero	1,680mm
Voladizo posterior	1,980 mm
Trocha eje delantero	1,667 mm
Trocha eje posterior	1,665 mm
Radio de giro	7.3 m
Largo / Ancho / Alto carrozable	4,885 x 2,200 x 2,200 mm
Capacidad volumétrica de carga	24 m3

EJES	
Capacidad eje delantero	3,100 Kg
Tipo	Viga de perfil "I" tipo Elliot y amortiguadores de doble acción
Capacidad eje trasero	4,700 Kg
Tipo	Rígidos con resortes semielípticos y amortiguadores de doble acción
Relación eje trasero	6,166
PESO Y CAPACIDADES	
Peso bruto vehicular (Gvw)	7.800 Kg
Capacidad de carga	5,500 Kg
NEUMÁTICOS	
Llantas delanteras	7.5 R16 14 PR
Llantas posteriores	7.5 R16 14 PR
SISTEMA DE DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica, de bolas recirculantes
Radio de giro	7,4 m
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12 V - 105 Ah
Alternador	12 V - 130A
Motor de arranque	12V- 5.0 kW
SISTEMA DE FRENOS	
Tipo	Hidráulico de doble circuito independiente, servoasistidos a vacío
Freno delantero	Tambor 110 mm (ancho)
Freno posterior	Tambor 110 mm (ancho) con válvula compensadora de frenado por carga
Freno de estacionamiento	De expansión interna en eje de cardán
Freno de motor	Válvula de mariposa en el escape
Válvula compensación peso	Mejor reacción de frenado
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS	
Aire acondicionado	✓
Bloqueo central	✓
Radio Mp3	✓
Cinturones 3 puntos	✓

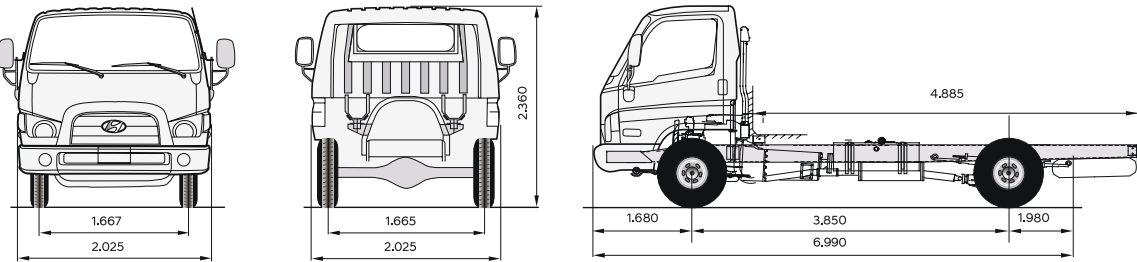

#HyundaiEsMejor



Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consulta con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Hyundai Camiones y Buses.


FURGÓN



CAJÓN DE MADERA



AUTOCARGABLE



TANQUERO

